


**PRO  
TEC** TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ  
VERSLO PARTNERIS



## PRO-TEC DPF/Catalyst Cleaner Stipraus poveikio Dyzelino Kietųjų Dalelių Filtro ir/arba Katalizatoriaus Valiklis

### Produkto savybės

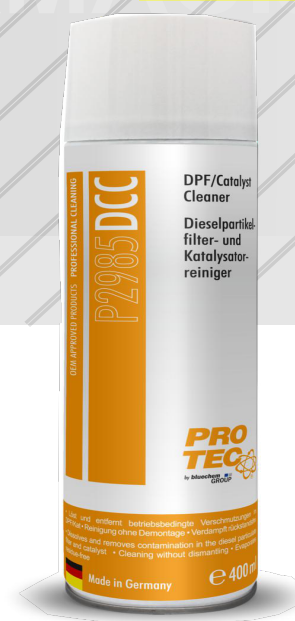

DPF/Catalyst Cleaner be ardymo ištirpdo ir pašalina iš Kietųjų Dalelių Filtro ir Katalizatorių visus susidariusius suodžius ir nešvarumus. Produktas atstato dėl filtrų ar katalizatorių užteršimo sumažėjusį variklio galingumą ir kuro sąnaudas.

\* DPF/Catalyst Cleaner visiškai išvalo ir atstato Kietųjų Dalelių Filtrus ir Katalizatorius be ardymo.

\* **Produktas idealiai tinka EGR vožtuvų valymui.**

\* Panaudojus visiškai išgaruoja ir nepalieka jokių nuosėdų.

**Privalumai:** nereikia ardyti ir vėl surinkinėti filtro/katalizatoriaus, išvengiama automobilio prastovų, žemesnė regeneracijos proceso temperatūra, ilgakaikė apsauga nuo suodžių kaupimosi filtre/katalizatoriuje.

### Naudojimo sritis

Tinka visiems dyzeliniams ir benzininiams varikliams su Kietųjų Dalelių Filtrais ar Katalizatoriais. Tinka visoms dyzelino ir benzino rūšims.



### Naudojimas

Prieš naudojimą gerai suplakti! Išmontuoti slėgio/temperatūros daviklį. Naudodami komplekte esantį lankstų adapterį purkškite su 5 sekundžių tarpais tol kol filtras/katalizatorius užsipildys putomis. Įsukite slėgio/temperatūros daviklį. Panaudojus produktą suodžiai ir nuosėdos atitirps ir atsilaisvins. Važiuojant nešvarumai bus pašalinti.

Įjunkite kietųjų dalelių filtro regeneracijos procesą. Jei yra ištrinkite klaidas iš automobilio elektroninės sistemos procesoriaus OBD prietaiso pagalba. Atlikite 20 minučių bandomąjį važiavimą. Jei reikia, procesą pakartokite.

**Pataba:** ilgalaikiams valymo rezultatams užtikrinti po valymo proceso naudokite PRO-TEC DPF Super Clean (P6171) dyzeliniams varikliams ir PRO-TEC OXICAT (P1180) benzininiams varikliams.



### Įpakavimas

P2985 - 400 ml